

**ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ
К НИМ**

Часть 4

**ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ.
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.
МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ**

**ГОСТ8951-75*
(СТ СЭВ 3301-81)**

Москва

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

1998

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.
КРЕСТЫ ПРЯМЫЕ**

Основные размеры

Ductile iron fittings with
parallel thread for pipelines.

Straight four-way junction pieces. Basic dimensions

**ГОСТ
8951-75*
(СТ СЭВ 3301-81)**


**Взамен
ГОСТ 8951-59**

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена**

01.01.77

**Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по
стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)**

1. Основные размеры крестов должны соответствовать указанным на чертеже и в
таблице. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ. 3301-81.

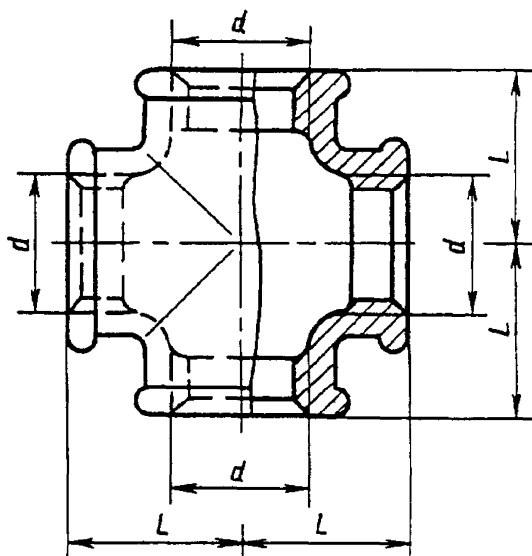

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию креста.

Размеры в мм

Условный проход D_y	Резьба d	L	Масса без покрытия, кг, не более*	
			Вариант по ГОСТ 8944-75	
			1	2
8	$G \frac{1}{4} - B$	21	0,083	0,089
10	$G \frac{3}{8} - B$	25	0,105	0,113
15	$G \frac{1}{2} - B$	28	0,163	0,179
20	$G \frac{3}{4} - B$	33	0,284	0,254
25	$G 1 - B$	38	0,383	0,392
32	$G 1 \frac{1}{4} - B$	45	0,585	0,561
40	$G 1 \frac{1}{2} - B$	50	0,797	0,681
50	$G 2 - B$	58	1,251	1,117
(65)	$G 2 \frac{1}{2} - B$	69	1,769	1,587
(80)	$G 3 - B$	78	2,351	2,119
(100)	$G 4 - B$	96	4,585	3,921

* Для справок.

Примечания:

1. Кресты с D_y указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется
2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%.

Примеры условных обозначений

Прямого креста без покрытия с D_y 25 мм:

Крест 25 ГОСТ 8951- 75

То же, с цинковым покрытием:

Крест Ц-25 ГОСТ 8951- 75

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Конструктивные размеры и технические требования - по ГОСТ 8944-75.